

## CNU-700//U

Netzwerksteuereinheit



### Übersicht

\*Hohe Datenübertragungsrate – mehr als 500 kb/s zwischen CNU und MSU/RCP/CCU und 35 kb/s zwischen Kamerakopf und CCU. Erweiterbare Systemkonfiguration – bis zu 12 Kameras mit einer CNU-700 und einer BKP-7930. Die Zeichenanzeige ist monochrom. Im Falle eines CNU-Fehlers oder Stromausfalls kann die Kommunikation zwischen den CCU- und RCP-Einheiten erhalten werden.


### Technische Daten

#### Allgemeines

Spannungsversorgung:	100–120 V AC, 50/60 Hz (für USA und Kanada) 220–240 V AC, 50/60 Hz (für alle anderen Länder)
Leistungsaufnahme	4,0 VA (max.)
Betriebstemperatur	-0 bis +45 °C
Gewicht	9,5 Kg
Abmessungen (B x H x T)	424 x 132 x 400 mm (B x H x T)

#### Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

CCU: 1-polig (6 x)	8-poliges Multi-Anschluss (1 x)
RCP: 1-polig (6 x)	8-poliges Multi-Anschluss (1 x)
MSU:	8-poliges Multi-Anschluss (1 x)
VCS:	8-poliges Multi-Anschluss (1 x)
AUX 1 und 2:	8-poliges Multi-Anschluss (1 x)
Charakter	BNC Typ (2 x) Video: 0,7 Vss, Sync: 0,3 Vss
Referenz	BNC Typ (2 x) 0,3 Vss mit Loopthrough-Ausgang
RS-232C	D-Sub, 9-polig (3 x)
AC-Eingang	3-polig (1 x)

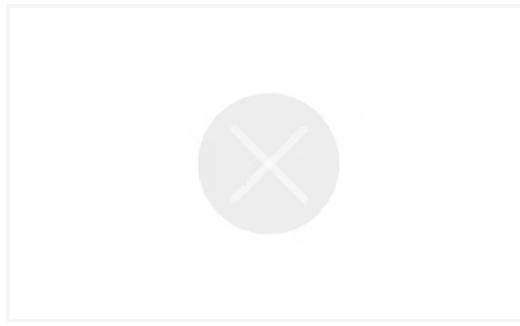

---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.