

## RM-30BP

Télécommande



### Présentation

La RM-30BP succède à la RM-1000BP, la première télécommande multifonction complète du secteur.

Idéale pour les indépendants et les productions à petit budget, cette télécommande légère peut être tenue en main, placée sur une table ou fixée à un trépied. La RM-30BP permet de commander la plupart des fonctions d'une caméra, notamment :

- Commande de l'objectif : commande du diaphragme et du zoom, mise au point automatique/manuelle à l'aide d'un bouton
- Commande de la caméra : fonctions d'enregistrement/d'affichage, vitesse d'obturation, balance des blancs, avec six boutons assignables
- Commande de la lecture et multi-caméras (jusqu'à trois caméras)

La télécommande RM-30BP est compatible avec une large gamme de caméras Sony, dont les modèles PXW-FX9 et ILME-FX6. Veuillez consulter la section Ressources pour télécharger les notes de compatibilité les plus récentes au format PDF.

### Spécifications techniques


#### Remarques

Les spécifications sont provisoires et peuvent être modifiées.

#### Spécifications techniques

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (approximatives)   | 82,5 x 34 x 174,5 mm (L x H x P)<br>sans les parties saillantes maximales                                                     |
| Poids (approximatif)          | 290 g (boîtier seul)                                                                                                          |
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ +40 °C                                                                                                                 |
| Température de stockage       | -20 °C ~ +60 °C                                                                                                               |
| Consommation électrique       | en dessous de 0,2 W                                                                                                           |
| Tension d'alimentation        | 4,2 ~ 6,0 V ; fournie par les caméras                                                                                         |
| Entrée/sortie                 | CAMERA x3 / connecteur TRS de 2,5 mm<br>TELECOMMANDE x1 / prise jack TRS de 2,5 mm<br>EN OPTION x1 / prise jack TRS de 3,5 mm |

## Galerie

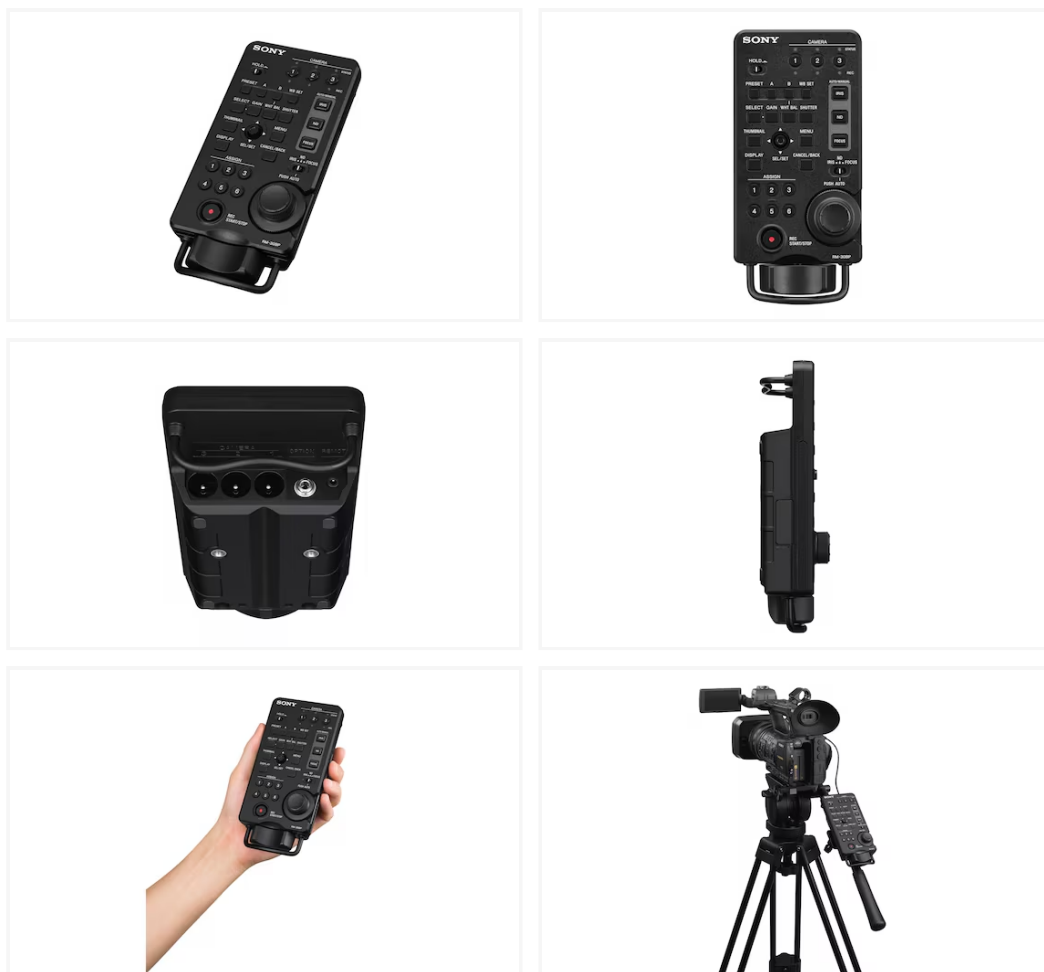

---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Exporter le PDF : Septembre 10 2026