

## RM-30BP

Télécommande



### Présentation

La RM-30BP succède à la RM-1000BP, la première télécommande multifonctions de l'industrie.

Idéale pour les travailleurs autonomes et les productions à petits budgets, cette télécommande légère peut être tenue en main, placée sur une table ou fixée à un trépied. La RM-30BP permet de contrôler la plupart des fonctions d'une caméra, notamment :

- Commandes de l'objectif : commande du diaphragme et du zoom, mise au point manuelle/automatique par simple pression
- Commandes de la caméra : fonctions d'enregistrement/d'affichage, vitesse d'obturation, balance des blancs y compris six boutons programmables
- Lecture et contrôle de caméras multiples (jusqu'à 3 caméras)

La RM-30BP est compatible avec une vaste gamme de caméscopes de Sony, dont les modèles PXW-FX9 et ILME-FX6. Veuillez vous référer à la section Ressources pour consulter le PDF des notes de compatibilité les plus récentes.

### Spécifications

#### Remarques

Ces spécifications sont provisoires; elles peuvent être modifiées sans préavis.

#### Spécifications

Dimensions (approximatives) 82,5 X 34 x 174,5 mm (L x H x P)  
Excepté pour la saillie maximale

Poids (environ) 290 g (boîtier seulement)


Température de fonctionnement 0°C~+40°C

Température de stockage -20°C~+60°C

Consommation électrique 0,2 W ou moins

Tension d'alimentation 4.2~6.0 v ; provenant des caméscopes

Entrée/sortie APPAREIL-PHOTO x3 / 2,5 mm prise TRS  
TÉLÉCOMMANDE x1 / 2,5 mm prise TRS  
OPTION x1 / 3,5 mm prise TRS

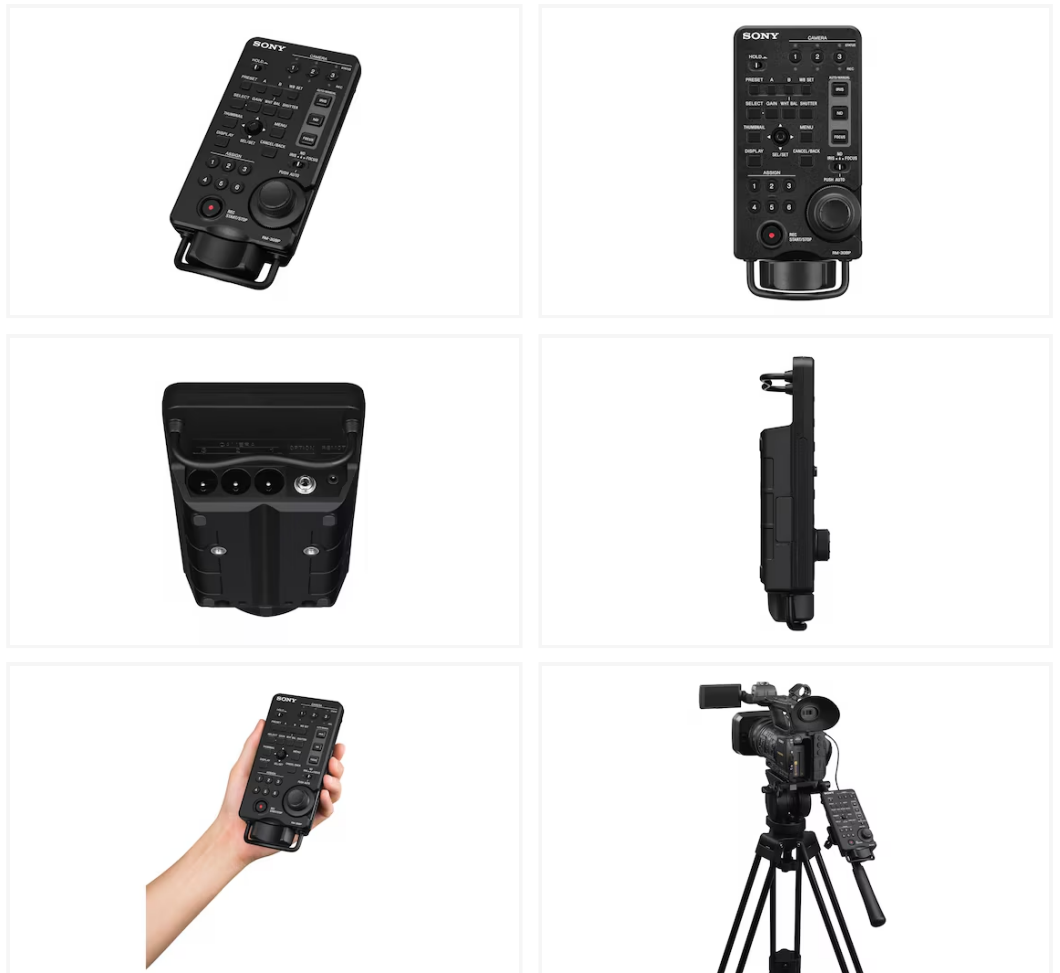

---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.