
SONY

File Manager2

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

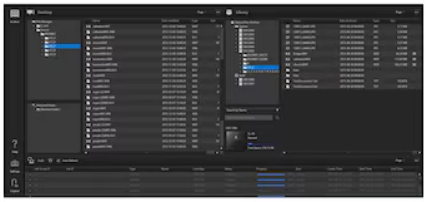

Información general

Control para biblioteca escalable PetaSite de archivo en disco óptico (ODA) y minibiblioteca robótica ODS-L10

Una vez instalado el software File Manager2 en el servidor, todas las operaciones se controlan con una interfaz de usuario web desde cada equipo cliente. Solo es necesario arrastrar y soltar para archivar y recuperar ficheros; además, el usuario tiene la oportunidad de agregar metadatos de texto al archivar los ficheros.
El software File Manager2 te permite archivar y recuperar contenido en o de una unidad USB ODS (ODS-L10 y ODS-L30M) mediante un PC.
Además, es compatible con la búsqueda multimedia sin conexión, ya que FM2 registra la información de los archivos en su propia base de datos.

Atributos

Controla todas las operaciones de la biblioteca con una interfaz de usuario web sencilla
Una vez instalado el software File Manager2 en el servidor, todas las operaciones se pueden controlar con una interfaz de usuario web desde cada equipo cliente. Con una sencilla funcionalidad de arrastrar y soltar para archivar y recuperar ficheros, File Manager2 permite al usuario agregar metadatos de texto cuando se archivan los archivos.

Categorización por cartucho
En el caso de la unidad ODS-L10, puede contener hasta diez cartuchos online (hasta un máximo de 15 TB con diez cartuchos ODC-1500R) y permite utilizar distintos cartuchos por categoría o usuario. Dispone de espacio para el archivo conjunto de múltiples ficheros de distintas carpetas y para la adición de metadatos de texto al archivar los ficheros.

Compatible con todas las gamas
File Manager2 puede controlar tanto una unidad independiente tipo USB (ODS-D55U o ODS-D77U) como una biblioteca (ODS-L10 o ODS-L30M).

La solución más sencilla para el archivado sin conexión
File Manager2 puede realizar búsquedas en el cartucho aunque esté sin conexión, así como en cartuchos en línea en los modelos ODS-L10 o ODS-L30M.

Especificaciones

Modo de gestión de archivos	
Procesador	CPU Intel Core i5 a 3 GHz o superior
Memoria	8 GB

Modo de gestión de archivos	
Capacidad de disco duro	200 GB (Se requiere una capacidad adicional de 4 TB/unidad si se archivan o recuperan ficheros de o en la unidad de disco duro local)
S.O.	**Conexión de unidad USB o ODS-L10:** Windows 10 de 64 bits **Conexión de ODS-L30M:** Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Conexiones	**Conexión de ODS-L10:** 2 puertos Ethernet (para la conexión del cliente del PC y de ODS-L10) y puertos USB 3.0 (uno para cada unidad) **Conexión de ODS-L30M:** 1 puerto Ethernet (para la conexión del cliente del PC y de ODS-L30M) y un adaptador de bus host de canal de fibra **Conexión directa de unidad:** 1 puerto Ethernet (para la conexión del cliente del PC) Puertos USB 3.0 (uno para cada unidad)

Modo de servidor de archivos	
Procesador	CPU Intel Core i5 a 3 GHz o superior
Memoria	8 GB
Capacidad de disco duro	200 GB + 4 TB/unidad
S.O.	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Conexiones	Igual que el modo de gestión de archivos

Información sobre la Ley de datos de la UE: haz clic aquí para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.

Productos relacionados



ODS-D55U

La unidad independiente de archivo en disco óptico (ODA) presenta velocidades de transferencia de 330 Mbps (lectura) y 210 Mbps (disco de grabación única) o 130 Mbps (disco regrabable)



ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta velocidades de transferencia muy rápidas. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabable a 160 Mbps (verificación activada). El rendimiento varía en función del tipo de cartuchos.



ODS-L10

Biblioteca de 10 ranuras para archivo de disco óptico



ODS-L30M

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.




ODS-L60E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L100E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



Optical Disc Archive Software (Driver)

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-D280U

La unidad independiente de Optical Disc Archive con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de Optical Disc Archive para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



ODS-D77F

La unidad de canal de fibra Optical Disc Archive para la biblioteca escalable ODS-L30M PetaSite presenta velocidades de transferencia de hasta 1150 Mbps(lectura) y 780 Mbps(disco de grabación única) o 310 Mbps (disco regrabable)



File Server mode License for FM2

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-D380F


* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-D380U

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : noviembre 4 2026