


## LSPX-W1S

Proiettore 4K a ottica ultra corta  
per home cinema

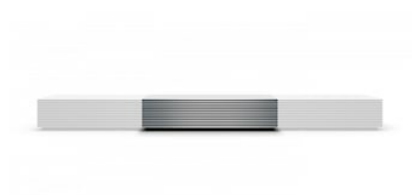

### Specifications

#### Unità di proiezione

Sistema di proiezione	Sistema di proiezione
-----------------------	-----------------------

Display	SXRD 0,74" x 3
---------	----------------

Display - Numero di pixel	4.096 x 2.160 x 3 pixel
---------------------------	-------------------------

Ottica di proiezione - Zoom	Motorizzato (circa x1,6)
-----------------------------	--------------------------

Ottica di proiezione - Messa a fuoco	Motorizzato
--------------------------------------	-------------

Ottica di proiezione - Regolazione correzione degli angoli	Motorizzato
--	-------------

Dimensioni immagine proiettata	Da 66" a 147"
--------------------------------	---------------

Sorgente luminosa	Diodo laser
-------------------	-------------

Uscita della luce	2.000 lm
Color Light Output	2.000 lm
Segnali digitali accettati*	<p>VGA, SVGA, XGA, WXGA (1.280x768), Quad-VGA, SXGA, SXGA+, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3.840x2.160/24p, 3.840x2.160/25p, 3.840x2.160/30p, 3.840x2.160/50p**, 3.840x2.160/60p**, 4.096x2.160/24p, 4.096x2.160/25p, 4.096x2.160/30p, 4.096x2.160/50p**, 4.096 x 2.160/60p**</p> <p>*60p, 30p, 24p includono 59.94/60 Hz, 29.97 Hz/30 Hz, 23.98 Hz/24 Hz</p> <p>**Segnale di formato YCbCr 4:2:0 / 8 bit</p>
Audio - Potenza di uscita	40 W + 40 W (a 8 Ω)
Ingressi/uscite (video/audio/controllo): formato supportato	LPCM a 2 canali (fino a 48 kHz)

---

Ingressi/uscite  
 (video/audio/controllo): 4  
 ingressi HDMI

---

Ingressi/uscite  
 (video/audio/controllo): 2  
 terminali altoparlante

---

Ingressi/uscite  
 (video/audio/controllo): RS-232C: D-sub 9 pin  
 REMOTE

---

Ingressi/uscite  
 (video/audio/controllo): RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX  
 LAN

---

Ingressi/uscite  
 (video/audio/controllo): Mini jack  
 IR IN

---

Ingressi/uscite  
 (video/audio/controllo): Tipo A, 5 V c.c., max. 500 mA  
 USB

---

Ventilazione:  
 interni/esterni                      Anteriore, superficie inferiore /  
    anteriore

---

Temperatura di  
 esercizio / Umidità di  
 esercizio                                      Da 5°C a 35°C / Da 35% a 85%  
    (senza condensa)

---

Temperatura di

---

stoccaggio / Umidità di stoccaggio	Da -20°C a +60°C / Da 10% a 90% (senza condensa)
Alimentazione	AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico massimo: da 100 V a 120 V	520 W
Consumo	Standby: 0,4 W (quando l'avvio remoto è impostato su "Off") Standby di rete: 0,6 (LAN) (quando l'avvio remoto è impostato su "On"). Quando un terminale LAN non è collegato, la modalità diventa a basso consumo (0,5 W).
Modalità standby / modalità standby di rete attivata	Dopo circa 10 minuti
Materiale esterno	Alluminio / acciaio
Dimensioni (L x A x P)	1.100 x 265 x 535 mm
Peso	Circa 51,5 kg
Caratteristiche	Memoria di posizione dell'immagine Reality Creation Display TRILUMINOS™

Supporto del formato 3D con trasmettitore RF 3D

---

Accessori in dotazione

- Telecomando (1)
- Batterie a manganese AA (R6) (2)
- Cavo di alimentazione AC (1)
- Porta spina (1)
- Coperchio inferiore (parte anteriore, grande) (1)
- Coperchio inferiore (parte anteriore, piccolo) (1)
- Coperchio inferiore (parte laterale) (2)
- Coperchio del terminale (1)
- Strumento di regolazione (1)
- Istruzioni per l'uso (1)
- Scheda di garanzia (1)

---

Accessori opzionali:  
occhiali 3D attivi

TDG-BT500A

Contatta il tuo rappresentante Sony per conoscere i modelli specifici disponibili nella tua zona.

---

## Unità altoparlante

Sistema di speaker

Sistema di speaker passivo a 2 vie

---

Woofer	1 unità a cono da 130 mm
Tweeter	1 unità a cupola da 19 mm
Tipo di involucro	Bass Reflex
Impedenza nominale	8 $\Omega$
Materiale esterno	Alluminio / legno
Dimensioni (L x A x P)	200 x 265 x 535 mm
Peso	Circa 9,7 kg
Accessori in dotazione	Cavi altoparlante (2) Istruzioni per l'uso (1)

## Cabinet

Materiale esterno	Alluminio / legno
Capacità di carico: ripiano superiore	10 kg
Capacità di carico: ripiano centrale	7 kg
Capacità di carico: ripiano inferiore	25 kg
Dimensioni esterne (LxAxP)	600 x 265 x 535 mm

Dimensioni interne (LxAxP)	573 x 190 x 496 mm
-------------------------------	--------------------

---

Peso	Circa 21,5 kg
------	---------------

---

Accessori in dotazione	Istruzioni operative (1)
------------------------	--------------------------

---

## Dimensioni dell'immagine proiettata (in diagonale)

Caso di dimensioni massime immagine	Max.: 147" Min.: 92"
--	-------------------------

---

Caso di distanza minima	Max.: 106" Min.: 66"
----------------------------	-------------------------

---

## Distanza di posizionamento

Caso di dimensione massima dell'immagine: dal muro alla parte posteriore dell'unità	17 cm
---	-------

---

Caso di dimensione massima dell'immagine: dal muro alla parte anteriore dell'unità	70,5 cm
--	---------

---

Caso di distanza  
minima: dal muro alla 0 cm  
parte posteriore  
dell'unità

---

Caso di distanza  
minima: dal muro alla 53,5 cm  
parte anteriore  
dell'unità

---



## Gallery

