

## MKS-E1620

Panel de control remoto con 16 codificadores rotativos



**NETWORKED LIVE**

**Descripción general** El panel de control remoto MKS-E1620 simplifica la operación del software Live Element Orchestrator de Sony en las aplicaciones de producción en vivo.

Como soporte para lograr una operación rápida y precisa en entornos en vivo, el panel de control cuenta con 16 codificadores que permiten ajustar varios parámetros de los equipos en vivo, tales como el contraste y los colores HDR de los sistemas de cámara Sony compatibles.

### Especificaciones

#### General


Suministro de energía 37 V, 57 V (PoE), Entrada de CC 12 V

Consumo actual 0,3 A, 0,2 A (PoE), 0,7 A CC

Medidas (An. x Al. x Prof.) 440 x 43,6 x 90 mm (17 3/8 x 1 3/4 x 3 5/8 pulgadas)

Peso Aprox. 1,5 kg (3 lb 4,9 oz)

Rangos de temperatura  
 Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)  
 Temperatura de almacenamiento: De -20 a +60 °C (de -4 a + 140 °F)

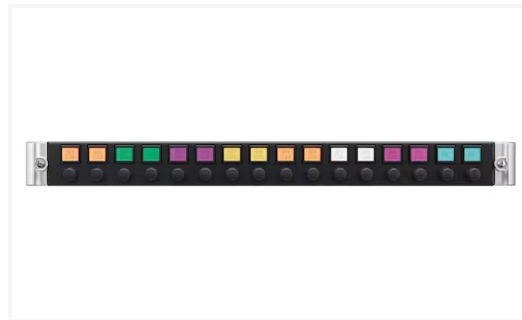

---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.