

## RM-30BP

Fernbedienung



### Übersicht

Die RM-30BP ist das Nachfolgemodell der RM-1000BP, der branchenweit ersten umfassenden Multifunktionsfernbedienung.

Die leichte Fernbedienung eignet sich hervorragend für Freischaffende und Produktionen mit kleinen Budgets. Sie kann in der Hand gehalten, auf einem Tisch platziert oder an einem Stativarm befestigt werden. Mit der RM-30BP lassen sich die meisten Kamerafunktionen steuern:

- Objektivsteuerung: One-Push AF/manuelle Fokussierung, Blenden- und Zoomsteuerung
- Kamerasteuerung: Aufnahme-/Display-Funktionen, Shutter-Geschwindigkeit, Weißabgleich, inklusive sechs frei zuweisbarer Tasten
- Wiedergabe und Multikamera-Steuerung (bis zu 3 Kameras)

Die RM-30BP ist mit einer Reihe von Camcordern von Sony kompatibel, darunter die PXW-FX9 und ILME-FX6. Im Abschnitt „Ressourcen“ finden Sie die neuesten Kompatibilitätshinweise im PDF-Format.

### Technische Daten


#### Hinweise

Die Spezifikationen sind vorläufig und können geändert werden.

#### Technische Daten

Abmessungen (ca.)	82,5 x 34 x 174,5 mm (B x H x T) Ohne hervorstehende Teile
Gewicht (ca.)	290 g (nur Gehäuse)
Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C
Leistungsaufnahme	0,2 W unter
Betriebsspannung	4,2~6,0 V; von Camcordern
Ein-/Ausgänge	Kamera 3 x/2,5 mm-TRS-Stecker REMOTE 1 x/2,5 mm-TRS-Buchse OPTION 1 x/3,5 mm-TRS-Buchse

## Galerie

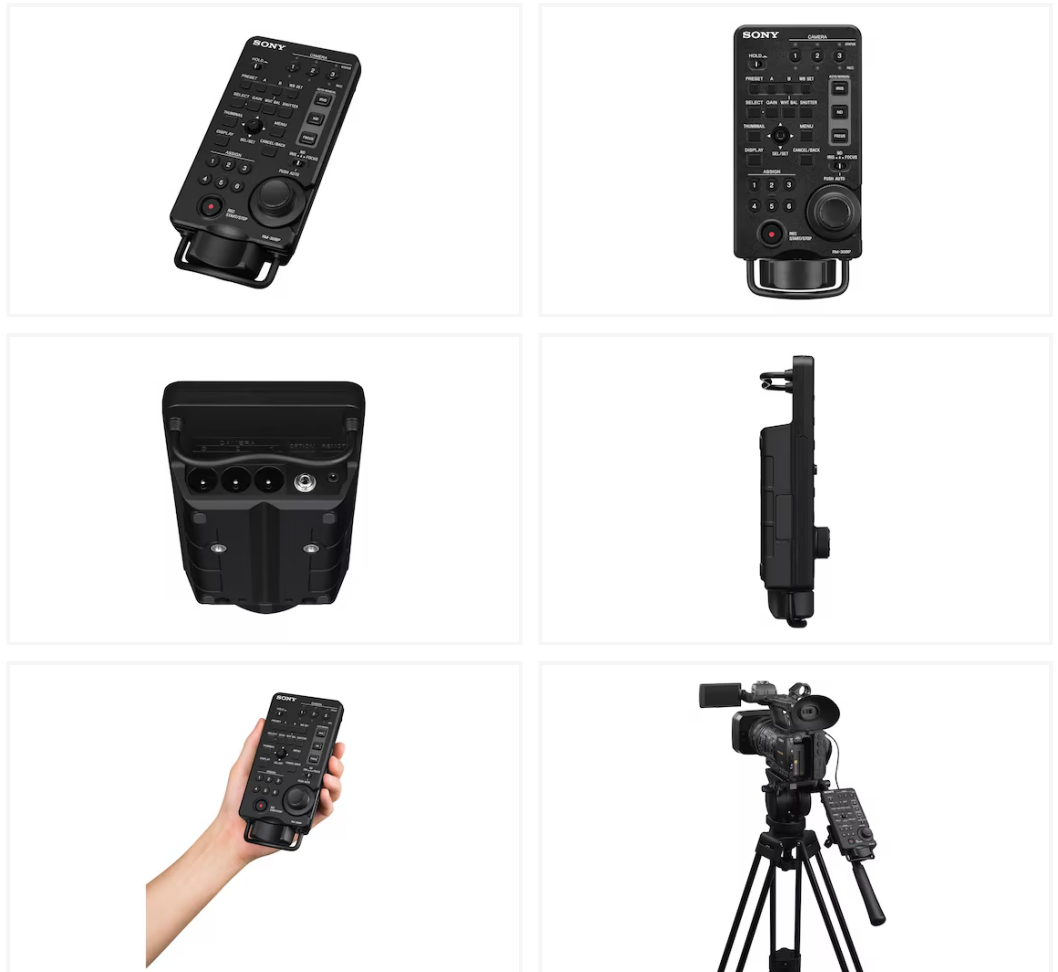

---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.