

RM-30BP

Remote Commander



Panoramica

RM-30BP è il successore di RM-1000BP, il primo Remote Commander multifunzione completo del settore.

Ideale per freelancer e produzioni a budget ridotto, questo telecomando leggero può essere usato in modalità manuale, posizionato su un tavolo o fissato al braccio di un treppiede. RM-30BP è in grado di controllare la maggior parte delle funzioni della telecamera, tra cui:

- Controllo dell'ottica: controllo one-push di messa a fuoco auto / manuale, iris e zoom
- Controllo della telecamera: funzioni di registrazione / visualizzazione, velocità dell'otturatore, bilanciamento del bianco, inclusi sei pulsanti programmabili
- Controllo riproduzione e multi-camera (fino a 3 telecamere)

RM-30BP è compatibile con un'ampia gamma di camcorder di Sony, tra cui PXW-FX9 e ILME-FX6. Consulta la sezione dedicata alle risorse per le note più recenti sulla compatibilità in PDF.

Specifiche

Note


Le specifiche sono approssimative e soggette a modifica.

Specifiche

Dimensioni (circa)	82,5 x 34 x 174,5mm (L x A x P) Esclusa sporgenza massima
Peso (circa)	290 g (solo corpo)
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +40 °C
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a +60 °C
Consumo	Meno di 0,2 W
Tensione dell'alimentazione	Da 4,2 a 6,0 v ; fornita dai camcorder
Ingresso/Uscita	TELECAMERA: 3 spine TRS da 2,5mm TELECOMANDO 1 jack TRS da 2,5 mm OPZIONALE: 1 jack TRS da 3,5 mm

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali.

Galleria

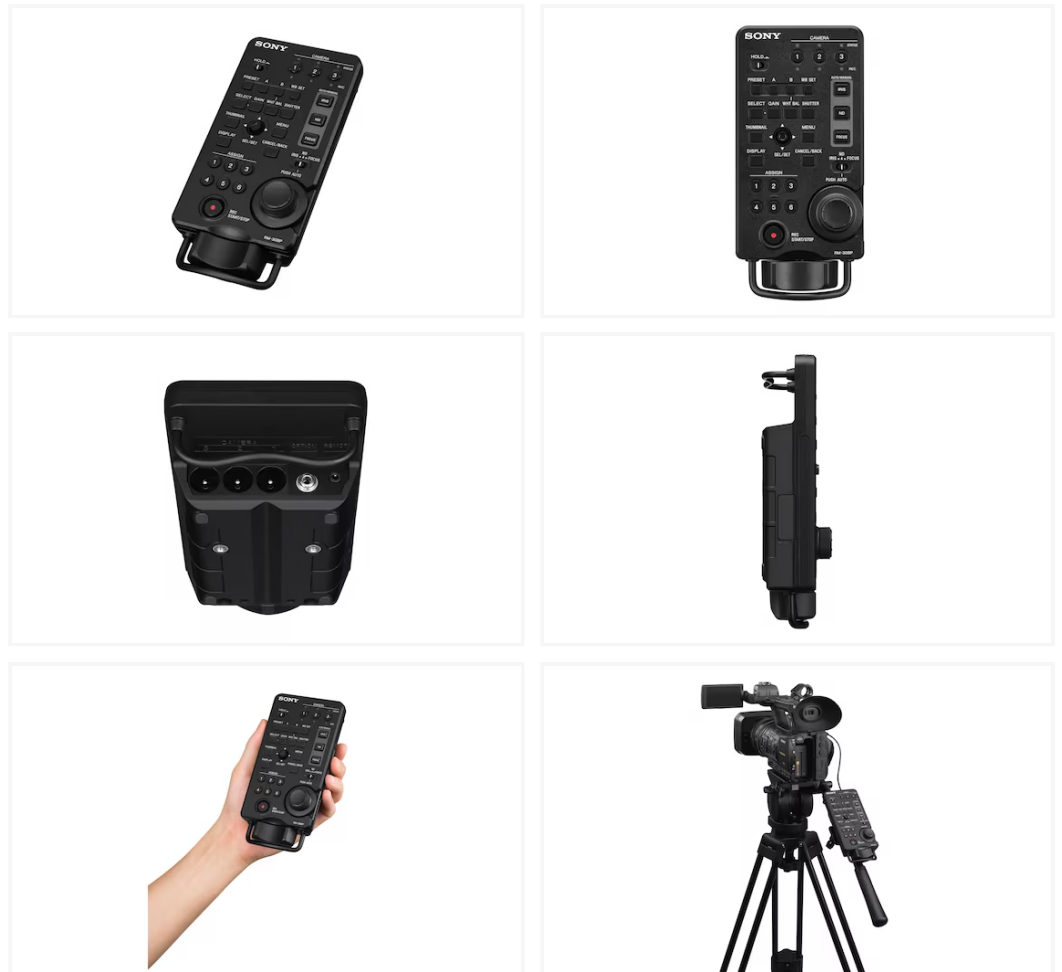

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.